


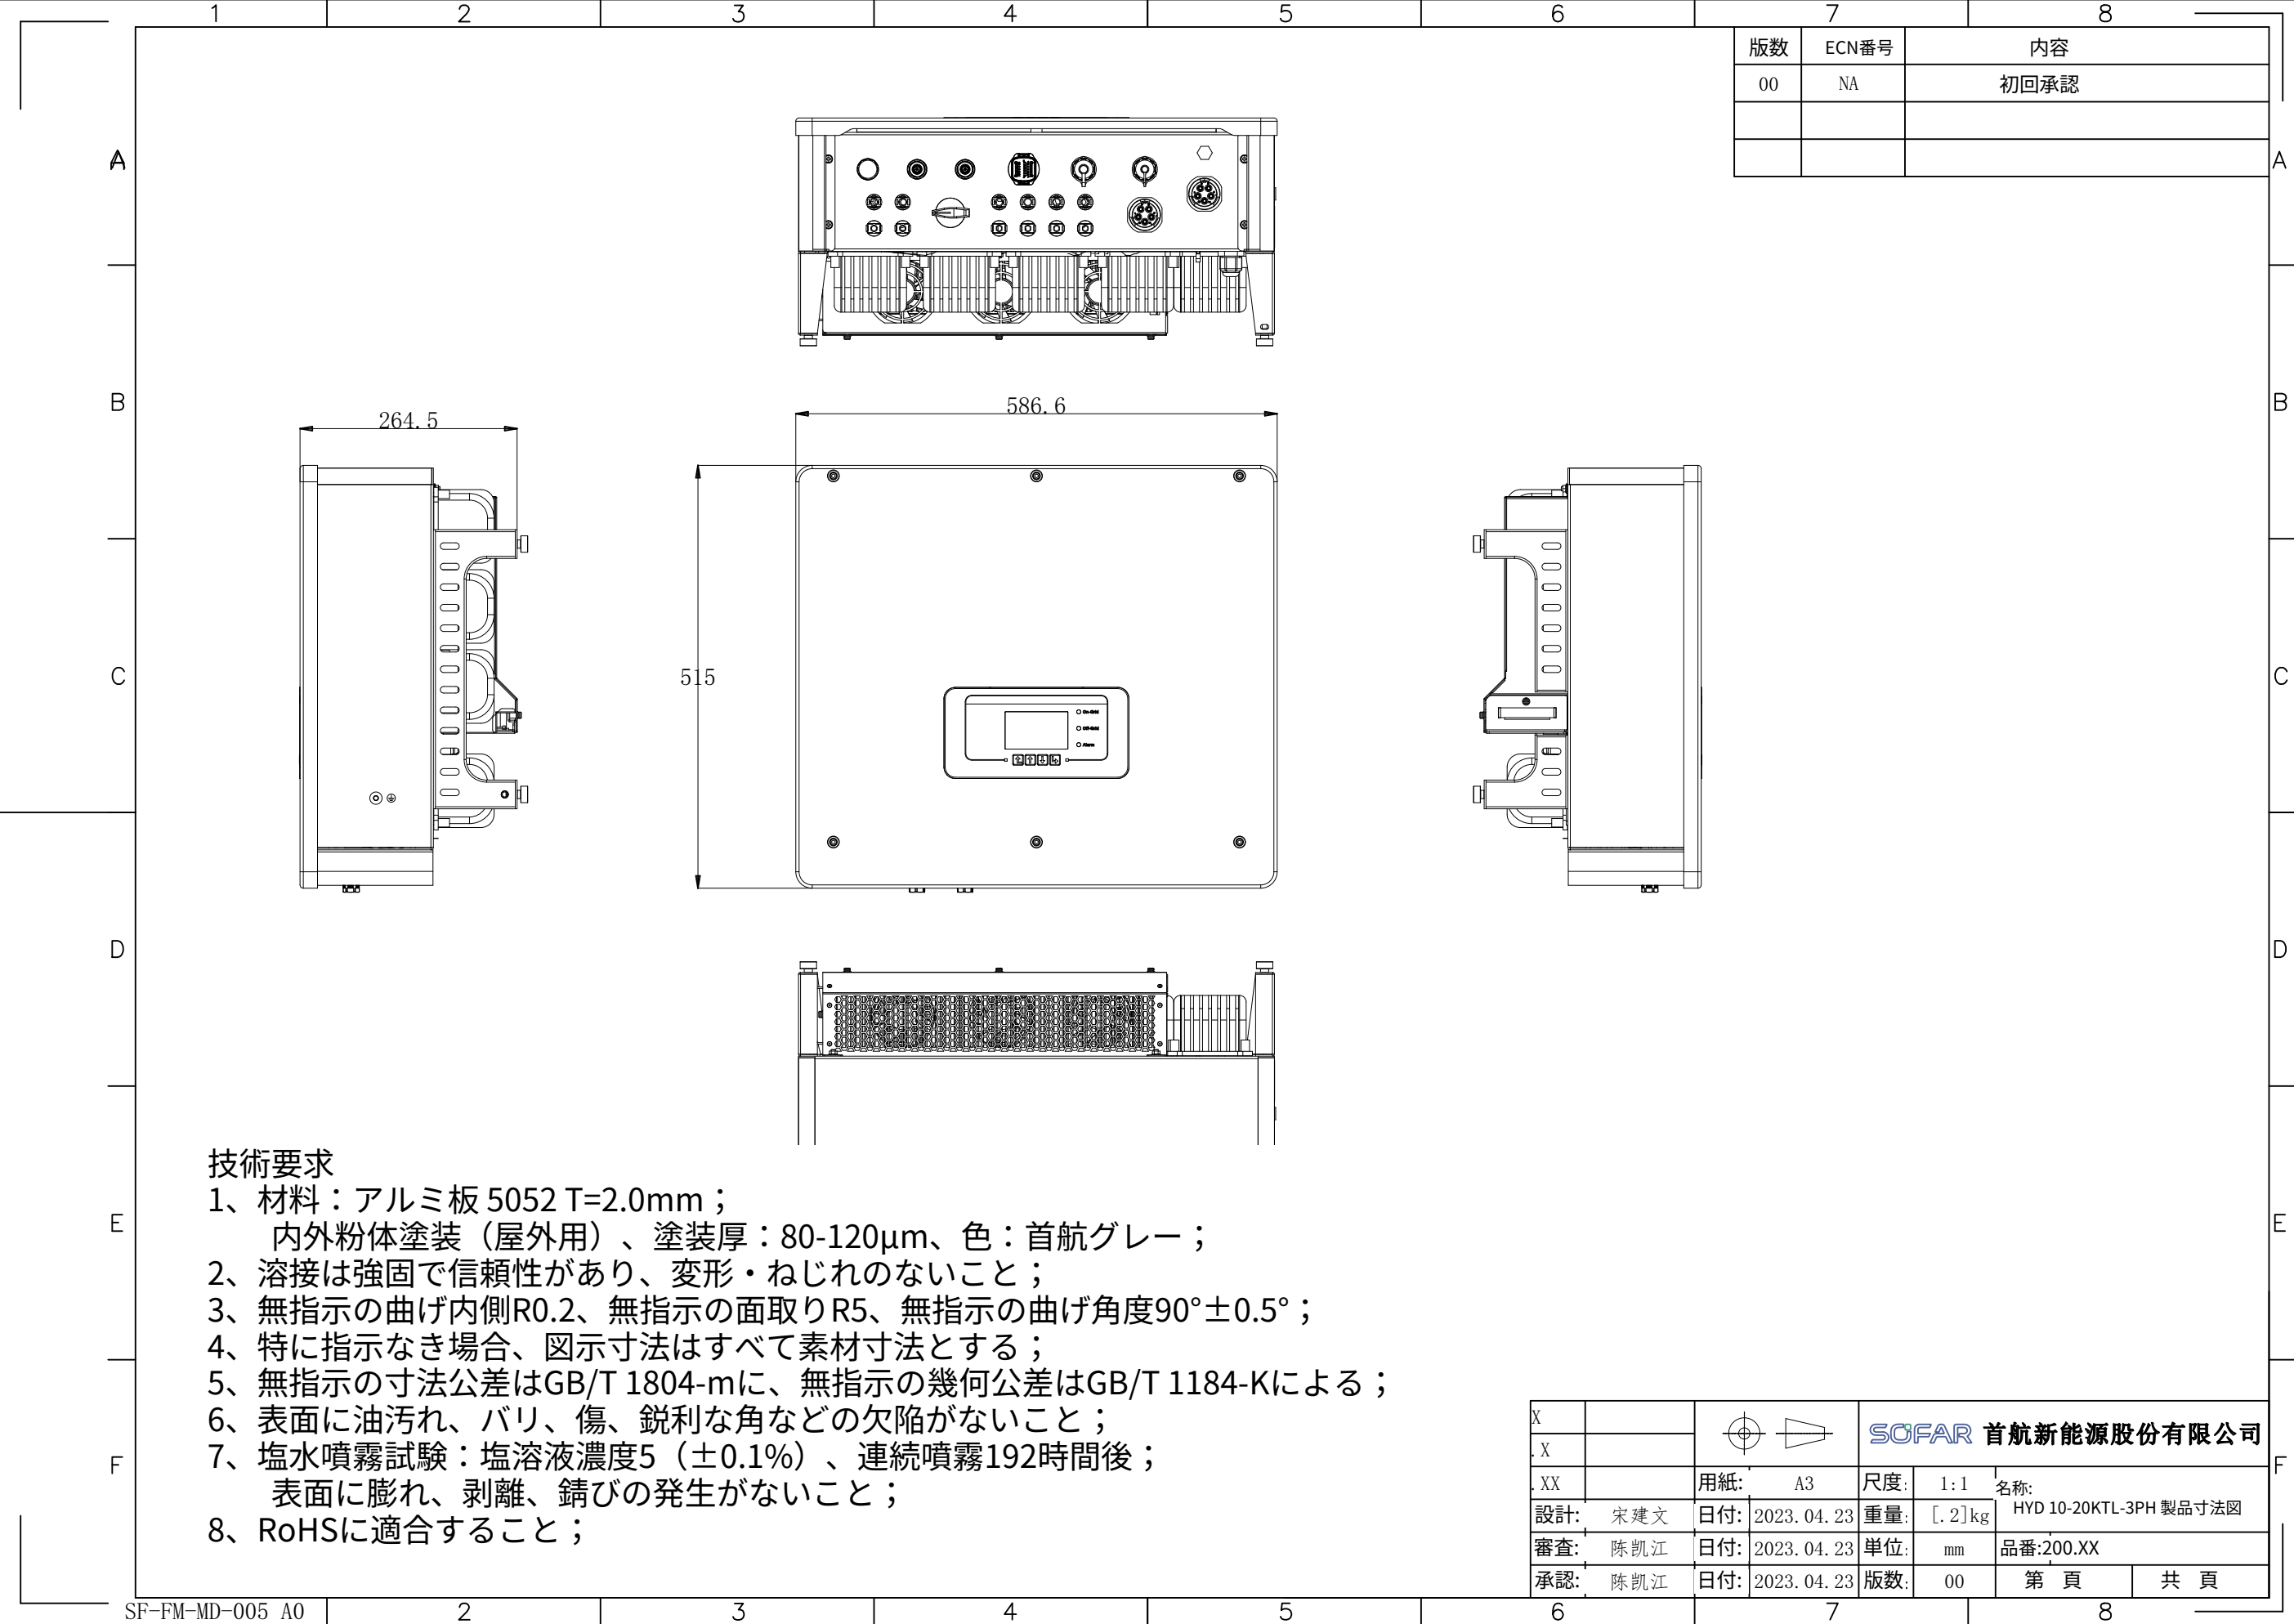

版数	ECN番号	内容
00	NA	初回承認

技術要求

- 1、材料：アルミ板 5052 T=2.0mm ；
 内外粉体塗装（屋外用）、塗装厚：80-120μm、色：首航グレー ；
- 2、溶接は強固で信頼性があり、変形・ねじれの無いこと ；
- 3、無指示の曲げ内側R0.2、無指示の面取りR5、無指示の曲げ角度90°±0.5° ；
- 4、特に指示なき場合、図示寸法はすべて素材寸法とする ；
- 5、無指示の寸法公差はGB/T 1804-mに、無指示の幾何公差はGB/T 1184-Kによる ；
- 6、表面に油污、バリ、傷、鋭利な角などの欠陥がないこと ；
- 7、塩水噴霧試験：塩溶液濃度5（±0.1%）、連続噴霧192時間後 ；
 表面に膨れ、剥離、錆びの発生がないこと ；
- 8、RoHSに適合すること ；

X				SOFAR 首航新能源股份有限公司			
.X							
.XX		用紙:	A3	尺度:	1:1	名称:	
設計:	宋建文	日付:	2023. 04. 23	重量:	[. 2]kg	HYD 10-20KTL-3PH 製品寸法図	
審査:	陈凯江	日付:	2023. 04. 23	単位:	mm	品番:200.XX	
承認:	陈凯江	日付:	2023. 04. 23	版数:	00	第 頁	共 頁